



FITNESS

tecpur

LA TUA SORGENTE D'ACQUA


FONTEMAGNA VENDING

La soluzione "crossover" professionale fra un refrigeratore d'acqua e un distributore automatico.

- CUn sistema a microprocessore controlla il sistema di erogazione, lo stato della macchina, i litri erogati e verifica la presenza del credito nella tessera, indicando il tipo di acqua selezionata per il prelievo e la sua disponibilità.
- L'interfaccia utente è semplicissima, chiara e funzionale.
- Funzionamento con card a tecnologia RFID personalizzabili.
- Eroga 150 l/ora di acqua fredda liscia e fredda gassata.
- Acciaio e alluminio curvato.
- Un unico erogatore.
- Refrigerante naturale R290.

OPTIONAL

- Centralina di controllo del display elettronico, lettore scheda con sistema rfid.

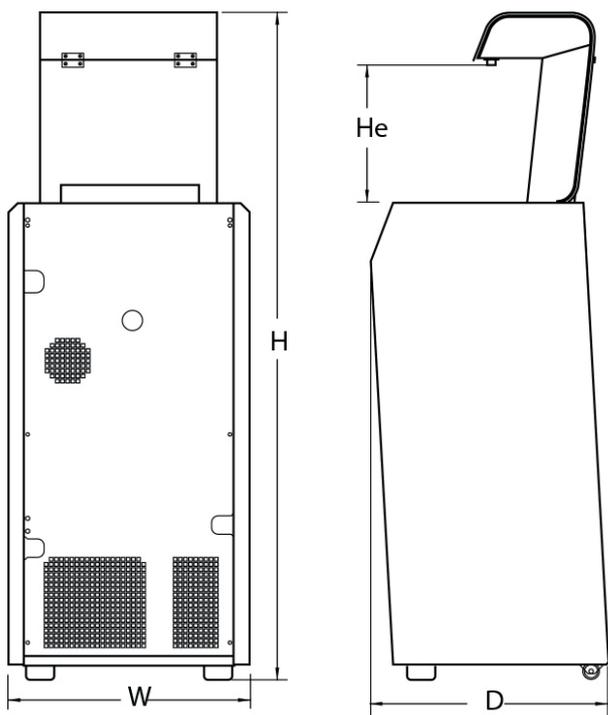

TECPUR®

Via Vajont 69 - 10098 Rivoli (To) • tel. 011 0675791 • ☎ 351 50 50 981 • tecpur@alpigaie.com • www.tecpur.it



FONTEMAGNA VENDING

DATI TECNICI

FONTEMAGNA VENDING 150 FIZZ

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO (L/H)	150
EROGAZIONE CONTINUA MAX (L)	80
TEMPERATURA ACQUA FREDDA*	5 - 12 °C
POMPA	Pompa di carbonazione professionale rotativa
TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO	Banco di ghiaccio - doppia serpentina in acciaio inox
CAPACITÀ BANCO DI GHIACCIO (L)	18
BANCO DI GHIACCIO (KG)	8
RAFFREDDAMENTO	Ventilazione forzata
GAS REFRIGERANTE	R290
TERMOSTATO REGOLABILE	Sì
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
POTENZA COMPRESSORE	1/3 HP
POTENZA ASSORBITA	1960 W - 8,5 A
TEMP. AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO	Min 5°C - Max 35°C
TUBO INGRESSO ACQUA	Ø5/16" (8 mm)
TUBO INGRESSO CO2	Ø5/16" (8 mm)
ALTEZZA PUNTO DI EROGAZIONE (MM)	305
TIPOLOGIA	Da pavimento
PESO NETTO (KG)	58
PESO LORDO (KG)	63
DIMENSIONI L X P X A (MM)	520 x 505 x 1450
DIMENSIONI IMBALLO L X P X A (MM)	600 x 600 x 1630
OPZIONI DI EROGAZIONE	Acqua fredda liscia e acqua fredda gassata con sistema di pagamento con carta magnetica personalizzabile e sistema di porzionatura personalizzabile
MATERIALI	Acciaio inox e parti in alluminio
PULSANTI	Pulsanti anti-vandalo in acciaio inox
ALLARMI	No acqua, no CO2, credito residuo

ALTRE CARATTERISTICHE

DISPOSITIVO DI RISPARMIO ENERGETICO - VALVOLA INGRESSO DI SICUREZZA - CARTA RFID PERSONALIZZATA - RACCOGLIGOCCE ANTI-SCHIZZO - RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA INCLUSO - PREDISPOSIZIONE PER FISSARE FILTRI E BOMBOLA CO2 (OPTIONAL) ALL'INTERNO DELLA MACCHINA

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

CERTIFICAZIONI



TECPUR®

Via Vajont 69 - 10098 Rivoli (To) • tel. 011 0675791 • ☎ 351 50 50 981 • tecpur@alpigraie.com • www.tecpur.it