




tecpur
LA TUA SORGENTE D'ACQUA

WALL

L'innovativo dispenser d'acqua liscia e gassata da parete dal design unico, adatto a qualunque tipo di installazione

- Il massimo dell'eleganza e della funzionalità in un unico dispenser d'acqua per uffici, abitazioni, residence e condomini di prestigio, hotel.
- Perfetto anche per scuole, ospedali e per qualsiasi ambiente in cui, per motivi di sicurezza, non si possono installare refrigeratori da pavimento.
- 1 o 2 pulsanti meccanici in acciaio inox
- Realizzato in acciaio inox ed alluminio anodizzato
- Collegabile a qualsiasi tipo di refrigeratore sottobanco

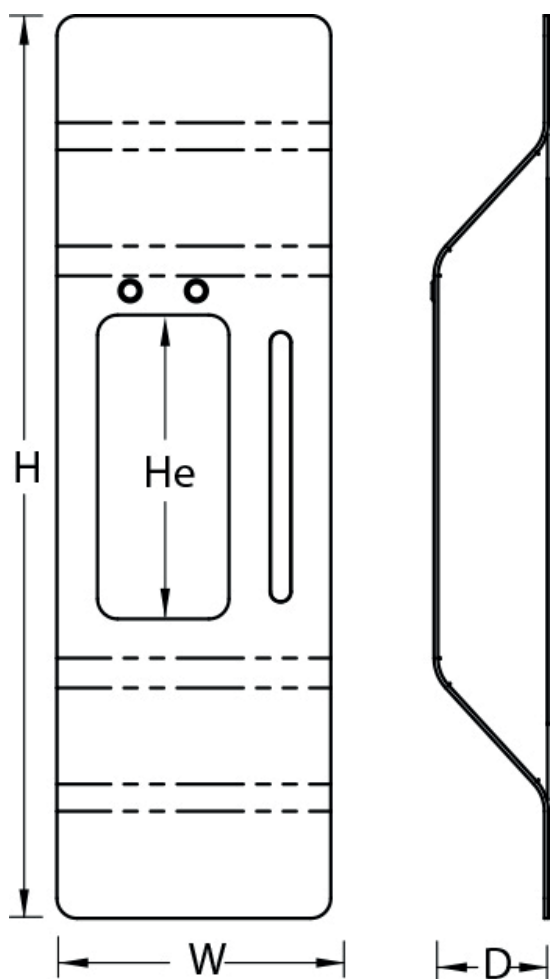

TECPUR®

Via Vajont 69 - 10098 Rivoli (To) • tel. 011 0675791 • ☎ 351 50 50 981 • tecpur@alpigaie.com • www.tecpur.it



WALL

DATI TECNICI

WALL	
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
POTENZA ASSORBITA	18,4 W - 0,08 A
TUBO INGRESSO ACQUA	Ø5/16" (8 mm)
ALTEZZA PUNTO DI EROGAZIONE (MM)	290
TIPOLOGIA	Da parete
PESO NETTO (KG)	7
PESO LORDO (KG)	8
DIMENSIONI L X P X A (MM)	273 x 114 x 900
DIMENSIONI IMBALLO L X P X A (MM)	320 x 170 x 950
OPZIONI DI EROGAZIONE	WALL 1: acqua fredda WALL 2: acqua fredda, acqua gassata
MATERIALI	Telaio in acciaio inox Pannello frontale in alluminio anodizzato Valvola professionale di alta qualità
RUBINETTI	Rubinetti meccanici in acciaio inox di alta qualità

ALTRE CARATTERISTICHE

Possibilità di collegamento con un qualsiasi refrigeratore sottobanco già in tuo possesso. WALL può essere collegato a un refrigeratore posto anche a distanza.

OPTIONAL

FILTRI	UV OUT (4 W)
--------	--------------

SUPPORTO A MURO

Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.

CERTIFICAZIONI

